


Regupol met als bijzondere eigenschappen zeer slijtvast en antislip/anti-schuif.

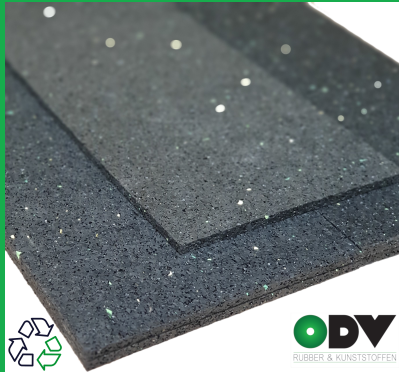

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Vorm                     | Rollen                  |
| Temperatuurbereik        | -40 en 120 °C           |
| Soortelijke massa        | 860 kg/m <sup>3</sup>   |
| Rek bij breuk            | 60 %                    |
| Treksterkte              | 0,600 N/mm <sup>2</sup> |
| Brandklasse (EN 13501-1) | E                       |

## Omschrijving materiaal

Regupol met als bijzondere eigenschappen zeer slijtvast en antislip/anti schuif. Gecertificeerd materiaal voor ladingzekering in vrachtwagens en andere toepassingen. Maximale belasting 250t/m<sup>2</sup> (2,5N/mm<sup>2</sup>) bij 8mm dikte (gebaseerd op DIN-EN-ISO3386-2 sample 60x60mm). Regupol raadt een kinetisch frictie coëfficiënt om mee te rekenen van 0,6 aan door de variaties in de gebruiksomstandigheden.

## Toepassingen

Deze Regupol met de kwaliteit 7210 LS+ is specifiek ontwikkeld om lading te zekeren. In de lengte van de pallets wordt dit materiaal gelegd onder de pallets en op de vloer van bijvoorbeeld een bestel bus of in het laadruim van een vrachtwagen. De stroken kunnen in diverse afmetingen worden geleverd. Veiligheid en bescherming van uw producten tijdens het vervoer.

## Verwerking


In onze eigen drie productielijnen kunnen we Regupol stroken, blokjes en platen in elke afmeting en elk aantal produceren, verpakken (bijvoorbeeld in een ingesealed in onze krimptunnel) en labelen (bijvoorbeeld voor private label producten) Ook speciale toepassingen en vormen zijn middels een stansmes mogelijk (70 tons stans). Verwerking volgens tolerantienorm: 7715-P3

| UV    | Slijtvast      | Zuren | Logen | Basen |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| Matig | Niet bestendig | Matig | Matig | Matig |

## Artikeloverzicht

| Artikel  | Omschrijving           | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
|----------|------------------------|--------------|-------------|
| 25400030 | Regupol 7210 LS+ 3 mm  | 1.500        | 133.000     |
| 25400040 | Regupol 7210 LS+ 4 mm  | 1.400        | 100.000     |
| 25400060 | Regupol 7210 LS+ 6 mm  | 1.250        | 69.200      |
| 25400080 | Regupol 7210 LS+ 8 mm  | 1.500        | 51.200      |
| 25400100 | Regupol 7210 LS+ 10 mm | 1.300        | 40.750      |

*Wij bieden de productinformatie zoals die bij ons bekend is met de grootste zorg aan. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik in industriële omgevingen, tenzij anders aangegeven. Bij toepassingen met hoge impact en/of combinaties van grenswaarden raden we altijd aan de eigenschappen specifiek voor die situatie door ons te laten te*



*verifiëren. Indien er meerdere specificaties zijn voor een product dan hanteren we de standaard van 2 mm of de dichtstbijzijnde specificatie.*

